

**Technische Informationen:**

- Kompatibel mit: LÄGLER HUMMEL®, ELF und PROFIT
- Walzenbreite: 200 mm
- Walzendurchmesser: 185 mm
- Arbeitsbreite: 195 mm
- Bürstenmaterial: 1,5 mm starke, gewellte Nylonfasern mit Siliciumcarbid Körnung 60
- Walzenkern: Aluminium-Nabenhülse
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Artikelnummer: 120.41.10.200



**NEU: Die Bürstwalze für Ihre HUMMEL®**

**Reinigen. Strukturieren. Perfektionieren.**

Mit der neuen Bürstwalze für die HUMMEL® erweitern Sie das Einsatzspektrum Ihrer Maschine – im Außen- und im Innenbereich!

**100.99.01.100 Bürstwalzen-Set mit Koffer**

Set besteht aus Koffer, Bodenpolster, Bürstwalze und Abdeckung für die Aggregatbohrungen im HUMMEL®-Gehäuse.

\*) Im oberen Bild sind die Tellerbürsten (Nylon und Edelstahl) und der dazugehörige Adapter mit abgebildet. Diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

# Bürstwalze - für optisch und haptisch beeindruckende Ergebnisse!

Ob beim Reinigen von Holzdecks und Terrassen oder beim Strukturieren von Dielenböden – mit dieser Walze erzielen Sie einfach und schnell optisch sowie haptisch beeindruckende Ergebnisse.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Für Außen- und Innenanwendung geeignet
- ✓ Schonendes, effizientes Arbeiten
- ✓ Schneller Wechsel von Schleif- auf Bürstwalze durch standardisierte Walzenaufnahme
- ✓ Robustes, hochwertig verarbeitetes Werkzeug

Jetzt neu im Sortiment!

## Anwendungsbereiche


### Außenbereich:

Zum Reinigen und Auffrischen von Holzdecks oder Terrassen. Entfernt Schmutz, Moos und oberflächliche Vergrauungen gründlich.

Auch Reste früherer Oberflächenbehandlungen können – je nach Zustand – entfernt werden, ohne die Holzoberfläche zu beschädigen. Für die Bearbeitung geeignete Oberflächen: Terrassen und Decks aus Holz (z. B. Lärche, Douglasie, Bangkirai) sowie WPC.

### Innenbereich:

Zum Strukturieren bzw. Bürsten von Dielen- und Massivholzböden. Die Walze reduziert weiche Jahresringanteile und verstärkt dadurch die natürliche Holzoptik. Geeignete Oberflächen: Holzarten mit markanter Maserungsstruktur. (z. B. Eiche, Fichte, Lärche).

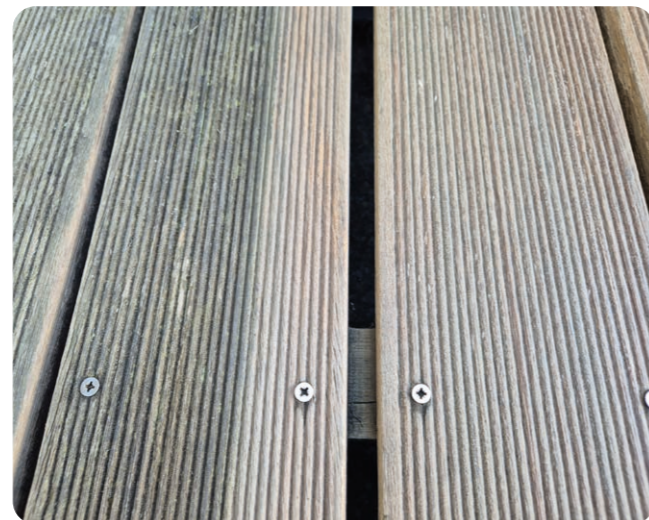

## Anwendungsempfehlung

1. Oberfläche gründlich reinigen und lose Partikel absaugen.
2. Umbau von Schleif- auf Bürstwalze durchführen (inkl. Ausbau des Spannaggregats).
3. Ausschließlich in Faserrichtung des Holzes arbeiten.
4. Oberfläche sowohl vorwärts als auch rückwärts mit gleichbleibender Geschwindigkeit bürsten.
5. Zur Bearbeitung der nächsten Bahn wird eine Überlappung von ca. 10 % empfohlen.
6. Für intensivere Reinigung bzw. Struktur die Schritte 3 und 4 ggf. wiederholen.
7. Oberfläche anschließend absaugen und Oberflächenbehandlung durchführen.

## Hinweise zur Anwendung

- Nur auf trockenen Oberflächen verwenden.
- Für Innenböden empfiehlt sich ein entsprechender Vorschleiff.
- Je nach Intensität der Vergrauung kann ein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich sein.

