

Información técnica

- **Compatible con:** LÄGLER HUMMEL®, ELF y PROFIT
- **Ancho del rodillo:** 200 mm
- **Diámetro del rodillo:** 185 mm
- **Ancho de trabajo:** 195 mm
- **Material del cepillo:** fibras de nailon onduladas de 1,5 mm de grosor con grano de carburo de silicio 60
- **Núcleo del rodillo:** manguito de aluminio
- **Peso:** aprox. 2,5 kg

- **Número de artículo:** 120.41.10.200 (Incluida la cubierta para los orificios del grupo tensor en la carcasa HUMMEL®)



NUEVO: El Rodillo de cepillado para su HUMMEL®

Limpiar. Estructurar. Perfeccionar.

Con el nuevo Rodillo de cepillado para la HUMMEL® ampliará el abanico de aplicaciones de su máquina, tanto en exteriores como en interiores.

100.99.01.100 Set Rodillo de cepillado con systainer®

El set consta de rodillo de cepillado, systainer®, almohadilla de fondo y cubierta para los orificios del grupo tensor en la carcasa HUMMEL®.

100.99.02.100 Set Rodillo de cepillado con cepillo de disco de nailon en systainer®

El set consta de rodillo de cepillado, systainer®, almohadilla de fondo, cepillo de disco de nailon, adaptador y cubierta para los orificios del grupo tensor en la carcasa HUMMEL®.

Rodillo de cepillado: ¡para obtener resultados impresionantes tanto a la vista como al tacto!

Ya sea para limpiar terrazas y cubiertas de madera o para estructurar suelos de tarima, con este rodillo obtendrá de forma rápida y sencilla unos resultados impresionantes, tanto a la vista como al tacto.

Sus ventajas de un vistazo:

- ✓ Apto para uso en exteriores e interiores
- ✓ Trabajo cuidadoso y eficiente
- ✓ Cambio rápido del rodillo de lijado al rodillo de cepillado gracias al soporte de rodillo estandarizado
- ✓ Herramienta robusta y de alta calidad

¡Ahora nuevo en la gama!

Ámbitos de aplicación


Exterior:

Para limpiar y renovar terrazas o cubiertas de madera. Elimina a fondo la suciedad, el musgo y el envejecimiento superficial. También se pueden eliminar los restos de tratamientos superficiales anteriores, dependiendo del estado, sin dañar la superficie de la madera. Superficies adecuadas para el tratamiento: Terrazas y cubiertas de madera (por ejemplo, alerce, abeto de Douglas, bangkirai) y WPC.

Interior:

Para estructurar o cepillar suelos de tarima y madera maciza. El rodillo reduce las partes blandas de los anillos anuales, lo que refuerza el aspecto natural de la madera.

Superficies adecuadas: Tipos de madera con una estructura de vetas marcada. (p. ej., roble, abeto, alerce).

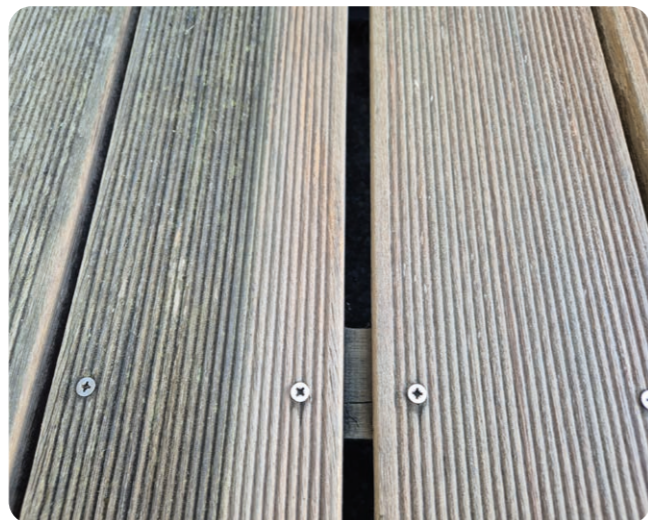

Recomendación de uso

1. Limpiar a fondo la superficie y aspirar las partículas sueltas.
2. Cambiar el rodillo de lijado por el rodillo de cepillado (incluido el desmontaje del grupo tensor).
3. Trabajar exclusivamente en la dirección de las fibras de la madera.
4. Cepille la superficie tanto hacia delante como hacia atrás a una velocidad constante.
5. Para una limpieza más intensa o una estructura más marcada, repita los pasos 3 y 4 si es necesario.
6. A continuación, aspire la superficie y aplique el tratamiento superficial.

Indicaciones de uso

- Utilizar solo sobre superficies secas.
- Para suelos interiores se recomienda un lijado previo adecuado.
- Dependiendo de la intensidad del envejecimiento, puede ser necesario un paso adicional.

