

Informations techniques :

- **Compatible avec :** LÄGLER HUMMEL[®], ELF et PROFIT
- **Largeur du tambour :** 200 mm
- **Diamètre du tambour :** 185 mm
- **Largeur de travail :** 195 mm
- **Matériau des brosses :** fibres de nylon ondulées de 1,5 mm d'épaisseur avec carbure de silicium grain 60
- **Noyau du rouleau :** douille en aluminium
- **Poids :** env. 2,5 kg
- **Référence :** 120.41.10.200 (Inclus un cache pour les perçages du dispositif de tension dans le boîtier HUMMEL[®])



NOUVEAU : le Tambour de brossage pour votre HUMMEL[®]

Nettoyer. Structurer. Perfectionner.

Avec le nouveau Tambour de brossage pour la HUMMEL[®], vous élargissez le champ d'application de votre machine, à l'extérieur comme à l'intérieur !

100.99.01.100 Set Tambour de brossage avec systainer[®]
Le set comprend le tambour de brossage, un systainer[®], protection de fond et un cache pour les perçages du dispositif de tension dans le boîtier HUMMEL[®].

100.99.02.100 Set Tambour de brossage avec brosse à disque en nylon dans systainer[®]
Le set comprend le tambour de brossage, un systainer[®], une protection de fond, une brosse à disque en nylon, un adaptateur et un cache pour les perçages du dispositif de tension dans le boîtier HUMMEL[®].

Tambour de brossage – pour des résultats impressionnants tant sur le plan visuel que tactile !

Que ce soit pour nettoyer des terrasses en bois ou structurer des planchers, ce tambour vous permet d'obtenir rapidement et facilement des résultats impressionnants, tant sur le plan visuel que tactile.

Vos avantages en un coup d'œil :

- ✓ Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur
- ✓ Travail doux et efficace
- ✓ Passage rapide du tambour de ponçage au tambour de brossage grâce à un support de tambour standardisé
- ✓ Outil robuste et de haute qualité

Nouveau dans notre gamme !

Domaines d'application


Extérieur :

Pour nettoyer et rafraîchir les terrasses ou les ponts en bois. Élimine en profondeur la saleté, la mousse et le grisaillement superficiel.

Selon leur état, les résidus d'anciens traitements de surface peuvent également être éliminés sans endommager la surface du bois. Surfaces adaptées au traitement : terrasses et ponts en bois (par exemple mélèze, douglas, bangkirai) et WPC/bois composite.

Intérieur :

Pour structurer ou brosser les planchers et les sols en bois massif. Le tambour réduit les parties tendres des cerne annuels et renforce ainsi l'aspect naturel du bois. Surfaces adaptées : Essences de bois à structure veinée marquée (par exemple chêne, épicéa, mélèze).

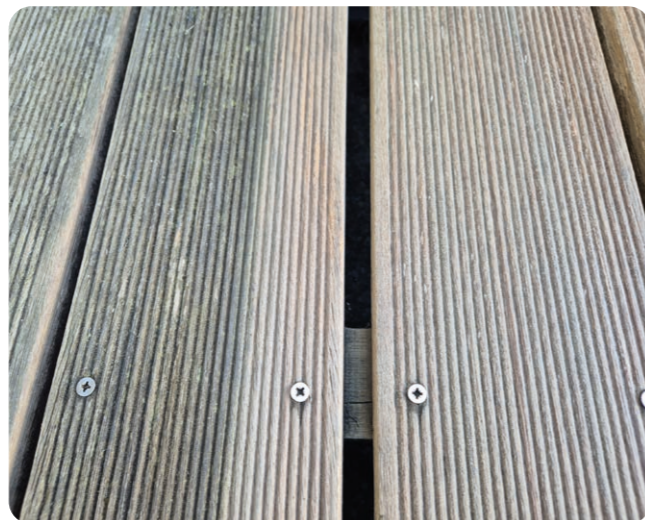

Recommandation d'utilisation

1. Nettoyer soigneusement la surface et aspirer les particules libres.
2. Passer du tambour de ponçage au tambour de brossage (y compris le démontage du dispositif de tension).
3. Travailler exclusivement dans le sens des fibres du bois.
4. Brosser la surface à vitesse constante, aussi bien en avançant et qu'en reculant.
5. Pour un nettoyage ou une structuration plus intense, répéter si nécessaire les étapes 3 et 4.
6. Aspirer ensuite la surface et procéder au traitement de surface.

Conseils d'utilisation

- Utiliser uniquement sur des surfaces sèches.
- Pour les sols intérieurs, un ponçage préalable approprié est recommandé.
- Selon l'intensité du grisaillement, une étape supplémentaire peut être nécessaire.

