



Техническая информация:

- Совместимость: LÄGLER HUMMEL®, ELF и PROFIT
- Ширина валика: 200 мм
- Диаметр валика: 185 мм
- Рабочая ширина: 195 мм
- Материал щетки: волнистые нейлоновые волокна толщиной 1,5 мм с карбидом кремния зернистостью 60
- Сердечник валика: алюминиевая втулка
- Вес: ок. 2,5 кг
- Артикул: 120.41.10.200



НОВИНКА: щеточный барабан для вашей HUMMEL®

Очищать. Структурировать. Совершенствовать.

С новым щеточным барабаном для HUMMEL® вы расширяете спектр применения вашей машины – как на наружных, так и на внутренних поверхностях!

100.99.01.100 Набор щеточного барабана, в ящике
Набор состоит из ящика, подкладки для пола, щеточного барабана и крышки для отверстий агрегата в корпусе HUMMEL®.

*) На верхнем изображении показаны тарельчатые щетки (нейлоновые и из нержавеющей стали) и соответствующий адаптер. Однако они не входят в комплект поставки.

Щеточный барабан – для впечатляющих визуальных и тактильных результатов!

Будь то очистка деревянных террас и веранд или придание текстуры деревянным полам — с помощью этого барабана вы легко и быстро добьетесь впечатляющих результатов как с визуальной, так и с тактильной точки зрения.

Ваши преимущества вкратце:

- ✓ Подходит для наружного и внутреннего применения
- ✓ Бережная и эффективная работа
- ✓ Быстрая замена шлифовального барабана на щеточный благодаря стандартизированному креплению барабанов
- ✓ Прочный инструмент высокого качества

Новинка в ассортименте!


Области применения

Наружные поверхности:

Для очистки и обновления деревянных террас или веранд. Тщательно удаляет грязь, мох и поверхностное посерение. В зависимости от состояния поверхности можно удалить остатки предыдущих средств для обработки поверхностей, не повредив деревянную поверхность. Поверхности, подходящие для обработки: террасы и настилы из дерева (например, лиственницы, дугласии, бангкираи), а также WPC.

Внутренние помещения:

Для структурирования или щеточной обработки дощатых и массивных деревянных полов. Барабан уменьшает мягкие годовые кольца, усиливая тем самым естественный вид дерева. Подходящие поверхности: Породы дерева с выраженной текстурой (например, дуб, ель, лиственница).

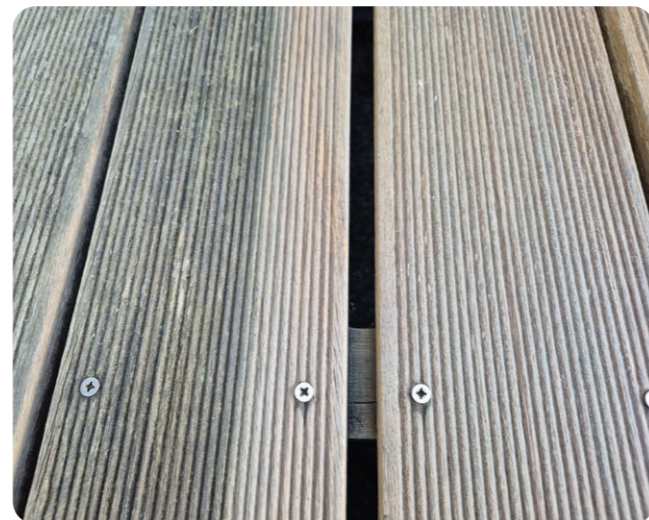

Рекомендации по применению

1. Тщательно очистите поверхность и удалите свободные частицы с помощью пылесоса.
2. Замените шлифовальный барабан на щеточный (включая демонтаж натяжного устройства).
3. Работайте исключительно по направлению волокон древесины.
4. Брашируйте поверхность как вперед, так и назад с постоянной скоростью.
5. Для обработки следующего участка рекомендуется перекрытие примерно на 10 %.
6. Для более интенсивной очистки или структуры повторите шаги 3 и 4, если необходимо.
7. Затем удалите пыль с поверхности и обработайте ее.

Указания по применению

- Использовать только на сухих поверхностях.
- Для внутренних полов рекомендуется предварительная шлифовка.
- В зависимости от интенсивности посерения может потребоваться дополнительный этап работы.

